
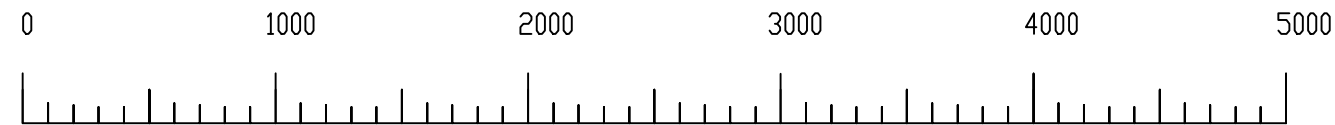



PARKER 630

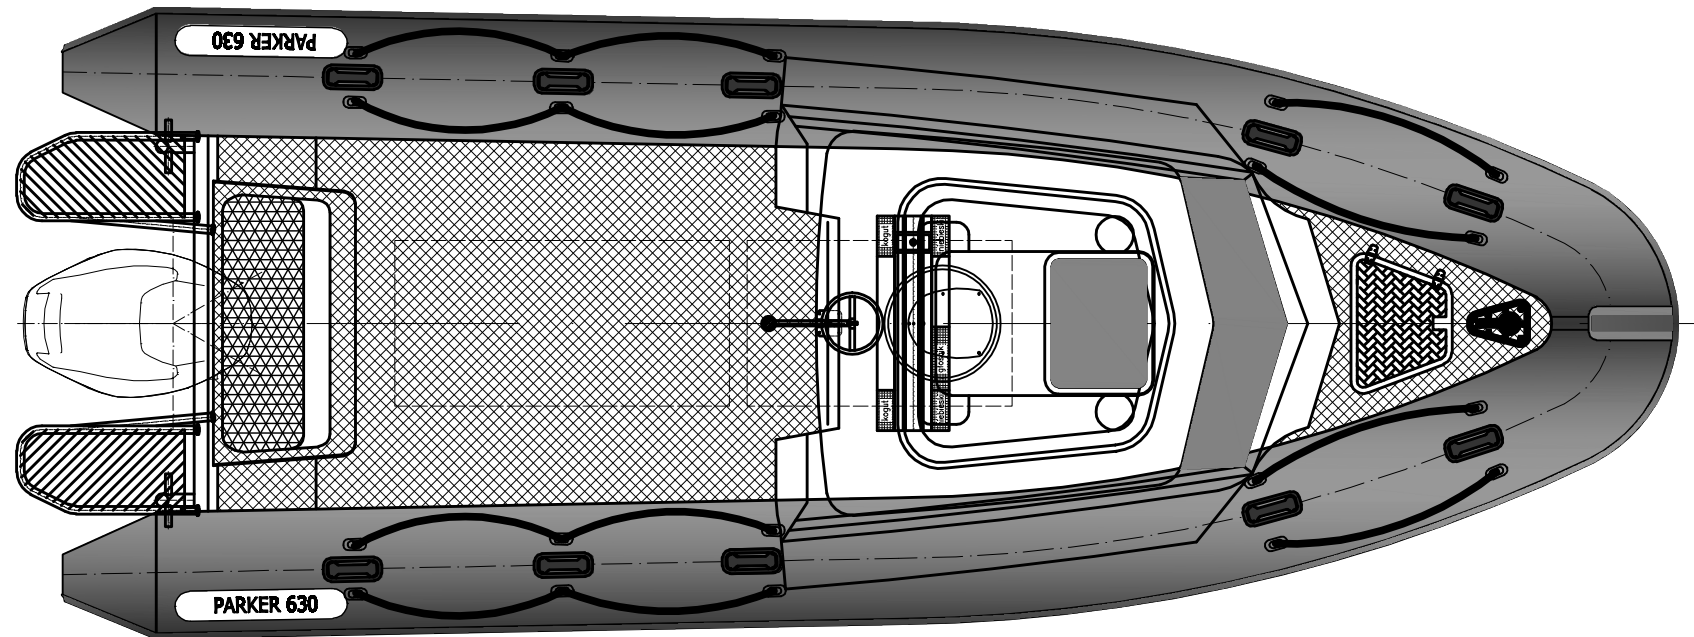

LOA WITH INFLATABLE TUBES / DŁUGOSC CAŁKOWITA	-6,50 (m)
LOA OF RIGID HULL / DŁUGOSC KADŁUBA SZTYWNEGO	-5,76 (m)
BEAM OVERALL / SZEROKOSC CAŁKOWITA:	-2,45 (m)
BEAM OF RIGID HULL / SZEROKOSC KADŁUBA SZTYWNEGO	-1,84 (m)
DRAFT / ZANURZENIE	-0,43 (m)
DESIGNED DISPLACEMENT / WYPORNOŚC PROJEKTOWA:	-2,30 (m ³)
TUBE DIAMETER / ŚREDNICA TUBY:	-0,48 (m)
NUMBER OF CHAMBER / LICZBA KOMOR:	-5 (szt)
TOTAL BOAT MASS / MASA CAŁKOWITA ŁODZI:	-1,20 (t)
STANDARD ENGINE / SILNIK STANDARDOWY:	-1x135 (HP)
MAX. ENGINE / SILNIK MAKSYMALNY:	-1x200 (HP)
DESIGNED SPEED / PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA:	-40 (kn)
MAX PERSONS / DOP. LICZBA OSÓB	-10 (pers.)
CREW / ZALOGA:	-1 (pers.)

Poz.	Nazwa	Ilość	Materiał	Nr normy
Date/Data 14.12.2009	Draught/Kreslił M. Roszkowski	Checked/Sprawdził	Approved/Zatwierdził Philip Scott	
SP No/Nr SP SP 123	Quantity/Ilość 1 szt.	Title/Nazwa Plan ogólny -Złożenie- General plan -Assembly-		
	Sheet/Arkuszy 1 / 1	App./Dot. PARKER 630		
	Scale/Podziałka 1:40	Repl. draw./Zastępuje rysunek	Draw. no./Nr rysunku PD-651.001-01	